

Leer- und Kabelverteiler- schränke 2018



Ein Unternehmen im uesasa-Verbund



Normschrank Größe 00/850

Schaltanlagen



made in
Uebigau

1	Allgemeines	Seite 04
	Gehäusebeschreibung	Seite 04
	Technische Daten	Seite 05
2	Verteilersäulen	Seite 06
	A010-M-1420	Seite 06
	A010-M-1850	Seite 06
3	Flachschränke IP44	Seite 07
	A060-M-1000	Seite 07
	A070-M-1000	Seite 07
	A100-M-1000	Seite 04
4	Säule IP44 Bauhöhe:1850	Seite 08
	A060-M-1850, A060-1850	Seite 08
	A070-M-1850, A070-1850	Seite 08
	A100-M-1850, A100-1850	Seite 08
	A120-M-1850, A120-1850	Seite 09
5	Säulen IP44 Bauhöhe:2100	Seite 09
	A060-M-2100, A060-2100	Seite 09
	A070-M-2100, A070-2100	Seite 09
	A100-M-2100, A100-2100	Seite 10
	A120-M-2100, A120-2100	Seite 10
6	Normschränke IP44 Bauhöhe: 850 Tiefe: 320	Seite 10
	A060-M-850, A060-850	Seite 10
	A070-M-850, A070-850	Seite 11
	A100-M-850, A100-850	Seite 11
	A120-M-850, A120-850	Seite 11
	A130-M-850, A130-850	Seite 12
7	Normschränke IP44 Bauhöhe: 1100 Tiefe: 320	Seite 12
	A060-M-1100, A060-1100	Seite 12
	A070-M-1100, A070-1100	Seite 12
	A100-M-1100, A100-1100	Seite 13
	A120-M-1100, A120-1100	Seite 13
	A130-M-1100, A130-1100	Seite 13
8	Normschränke IP43 Bauhöhe: 850 Tiefe: 424	Seite 14
	AT4-875-070	Seite 14
	AT4-875-100	Seite 14
	AT4-875-120	Seite 14
9	Normschränke IP43 Bauhöhe: 1125 Tiefe: 424	Seite 15
	AT4-1125-070	Seite 15
	AT4-1125-100	Seite 15
	AT4-1125-120	Seite 15

[illegible]

Gehäuse:

Das Gehäuse besteht aus warmgepressten, glasfaserverstärktem Polyester. Die Vorder- und Rückwand sind profiliert. Die Türen haben einen Öffnungswinkel von 180°.

Das Dach schließt bündig ab, somit können die Schränke aneinander oder hintereinander angeordnet werden. Zur Erleichterung von Montagearbeiten ist es möglich, die Tür(en) auszuhängen und die Querprofile an der Schrankunterseite herauszunehmen.

Die Befestigung der Einbauteile erfolgt durch eingepresste Muttertaschen (M10) in der Seitenwand. Auf den Rückwänden sind Dome für die nachträgliche Montage von Einpressmuttern vorgesehen.

Der Schwenkhebelgriff ist für den Einbau von einem Profilhalbzylinder vorgesehen. Optional ist auch die Lieferung eines Schwenkhebels mit Doppelschließung möglich. Die Schließung der Türen erfolgt über eine 3-Punkt-Verriegelung. Eine Schlossklappe schützt vor Verschmutzungen der Profilhalbzylinder.

Die Montage erfolgt auf genormte Sockel (DIN 43629 Teil 2).

Lüftung: Be- und Entlüftung vorhanden

Farbe: lichtgrau nach RAL 7035

Schutzart: IP44 nach DIN VDE 0470 EN 60529, schutzisoliert

Weitere Eigenschaften des Materials entnehmen Sie bitte der Tabelle 1 auf Seite 2.

Sockel:


Die Norm- und Festplatzsockel bestehen ebenfalls aus warmgepressten, glasfaserverstärktem Polyester. Damit sind sie witterungsbeständig und resistent gegen alle im Erdreich vorkommenden aggressiven Medien, sowie gegen Benzolprodukte wie Benzin, Heizöl oder Maschinenöl. Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht nachträgliche Asphaltierarbeiten. Innerhalb des Sockels befindet sich eine Kabelabfangschiene.

Farbe: lichtgrau nach RAL 7035

Weitere Eigenschaften des Materials entnehmen Sie bitte der Tabelle 1 auf Seite 2.

Der Sockel wird als Baupaket geliefert, der Zusammenbau erfolgt gemäß der beiliegenden Zeichnung. Die Kabelbefestigungsschiene muss beim Zusammenbau sofort im Sockel montiert werden (siehe Seite 18).

Ein optionales Gitterrost oder Sockelbodenblech kann mittels der mitgelieferten Sechskantschrauben, -mutter und Unterlegscheiben M12 an der Unterseite des Sockels befestigt werden.

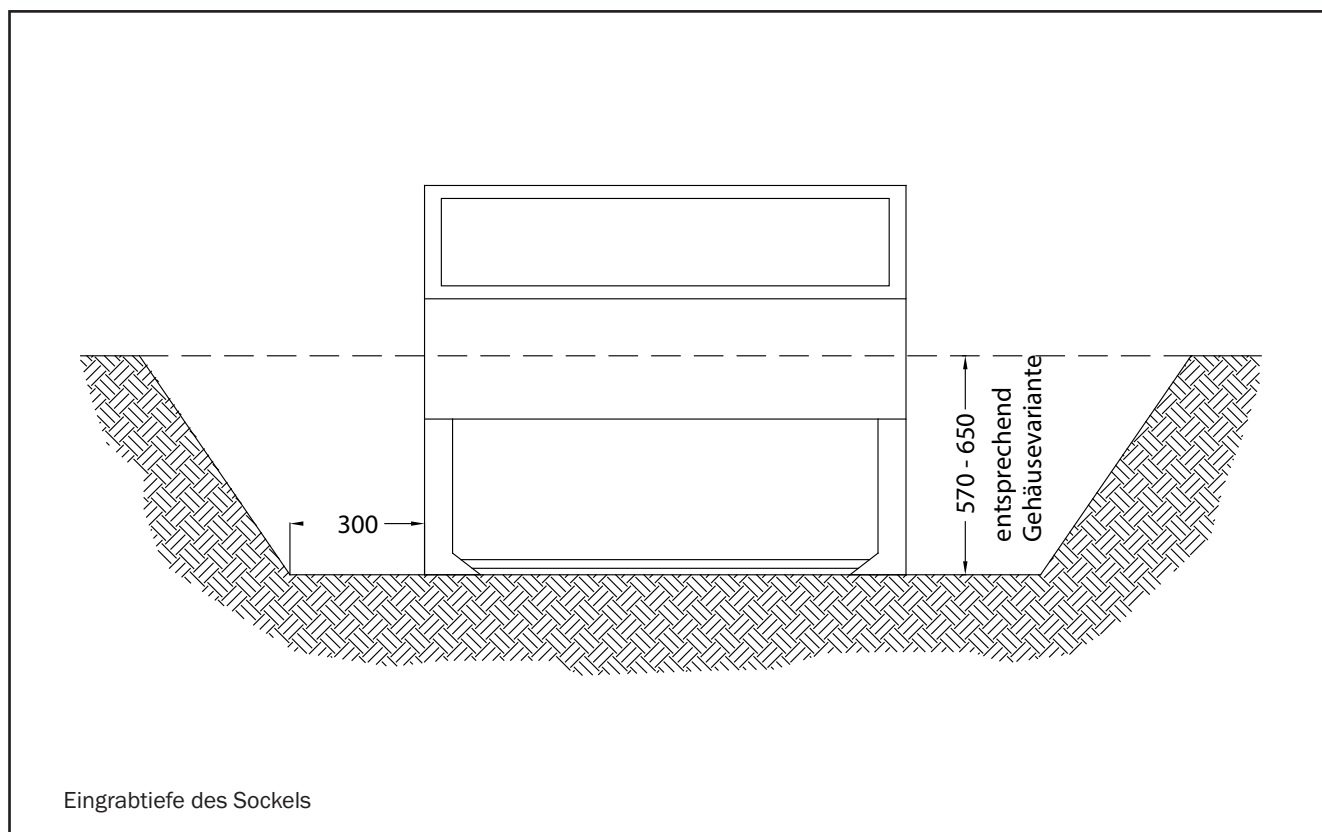

Technische Werte

Eigenschaften	Normen	Werte
1. Mechanische Eigenschaften		
Schlagzähigkeit	DIN 53453	55 kJ/m ²
Kerbschlagzähigkeit	DIN 53453	55 kJ/m ²
Biegefestigkeit	DIN 53452	150 Mpa
Zugfestigkeit	DIN 53455	50 – 60 Mpa
2. Elektrische Eigenschaften		
Kriechstromfestigkeit	DIN 53480	KC 600
Oberflächenwiderstand	DIN 53482	12
Spezifischer Durchgangswiderstand	DIN 53482	> 10 ¹² Ω cm
Durchschlagfestigkeit	DIN 53481	18 kV/mm
3. Sonstige Eigenschaften		
Formbeständigkeit in der Wärme nach Martens	DIN 53458	200 °C
Temperaturbeständigkeit		-50 bis +150 °C
Lichtbeständigkeit	DIN 53388	7 – 8 (Blaumaßstab 1 – 8)
Tropen- und Schimmelpilzbeständigkeit	IEC 68-2-3 ed.196	beständig
Wasseraufnahme	DIN 53472	45 mg/4 Tage
Rohdichte	DIN 53479	1,75 kg/dm ³
Brennbarkeit		
a) Sauerstoffindex	ISO 4589	28 % O ₂
b) Flammprüfung	UL94 (3mm)	selbstverlöschend
c) Glühstabprüfung	VDE 0304 Teil 3/5.7	Stufe 2b
d) Halogene	ISO 4619	halogenfrei

Tabelle 1: Eigenschaften von Polyester

Anschlussquerschnitte

Wenn keine Angabe erfolgt, dann sind alle Abgänge standardmäßig für folgende Leitungsquerschnitte ausgelegt:

Straßenbeleuchtungsschränke	6...16 mm ²
Zähleranschlussäulen	6...16 mm ²
Wandlerzählungen 250 A bis 630 A	50...185 mm ² sm / 50...240 mm ² se

Auf davon abweichende Querschnitte in Ihrer Konkreten Anwendung weisen Sie bitte gesondert hin bzw. Sie erhalten auf Anfrage gern weitere Auskünfte

UESA Herstellerartikelnummer

Aufbau (Beispiel):

60 10 - 00 01 . 02

60	10	00	01	02	
					Kennzahl für Gehäusebauform (Baubreite)
					Kennzahl für Gehäusebauform (Bauhöhe)
					Kennzahl für zugehöriges regionales EVU
					Kennzahl für Produktbereich/Produktgruppe

A010-M-1420


Bestell-Nr.: 2030-0001.01

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- eine Montageplatte aus PVC (5 mm) H/B: 600x278 mm
- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

optional • ohne Montageplatte

A010-1420

Bestell-Nr.: 2030-0011.01

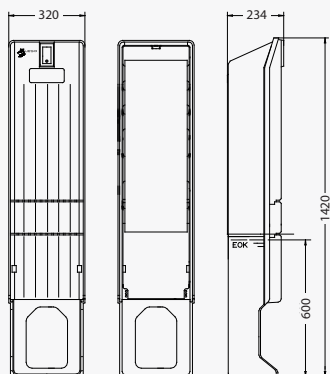**A010-M-1850**


Bestell-Nr.: 2030-0003.01


- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- eine Montageplatte aus PVC (5 mm) H/B: 1000x278 mm
- Abmessungen H/B/T: 1850/320/234
- Eingrabetiefe: 700

optional • ohne Montageplatte

A010-1850

Bestell-Nr.: 2030-0013.01

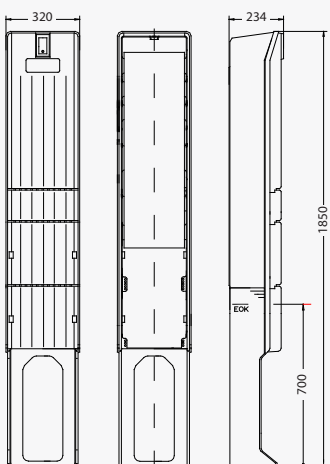

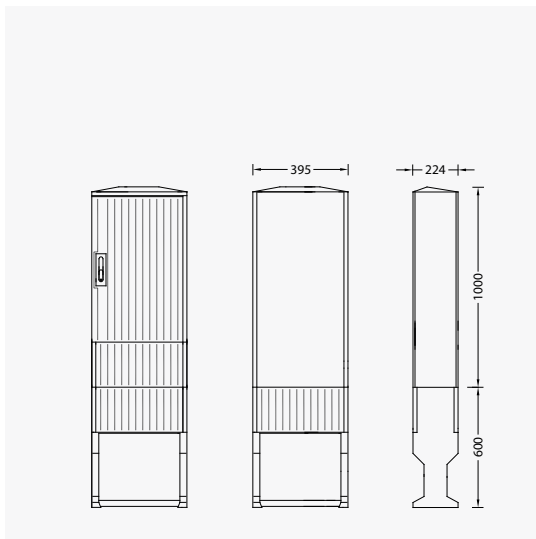

A060-M-1000

Bestell-Nr.: 6010-0101.11


- Verteilerschrank (Größe 00, Flachschränk) für Freiluftaufstellung mit Sockel, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 800 x 375 mm

- Abmessungen H/B/T: 1600/395/224
- Eingrabetiefe: 600

optional • ohne Montageplatte

A060-1000

Bestell-Nr.: 6010-0100.11

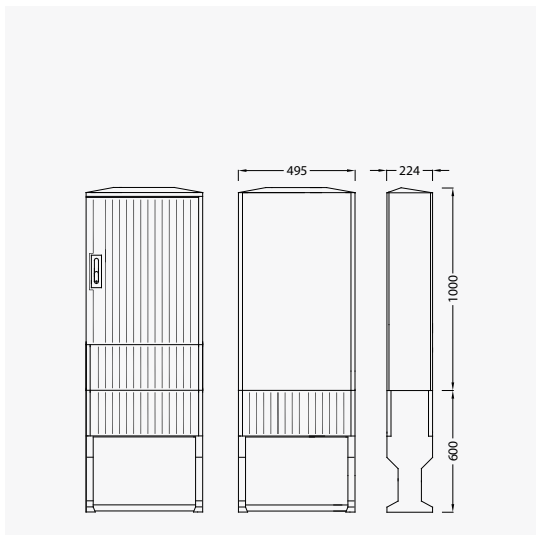

A070-M-1000

Bestell-Nr.: 6010-0101.21


- Verteilerschrank (Größe 0, Flachschränk) für Freiluftaufstellung mit Sockel, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 800 x 475 mm

- Abmessungen H/B/T: 1600/495/224
- Eingrabetiefe: 600

optional • ohne Montageplatte

A070-1000

Bestell-Nr.: 6010-0100.21

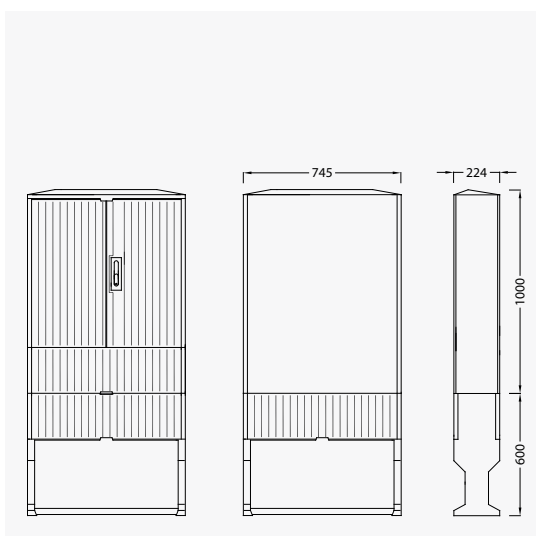

A100-M-1000

Bestell-Nr.: 6010-0101.31


- Verteilerschrank (Größe 1, Flachschränk) für Freiluftaufstellung mit Sockel, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 800 x 725 mm

- Abmessungen H/B/T: 1600/745/224
- Eingrabetiefe: 600

optional • ohne Montageplatte

A100-1000

Bestell-Nr.: 6010-0100.31

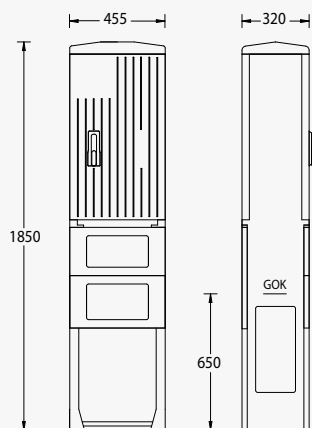**A060-M-1850**

Bestell-Nr.: 6010-0101.94


- Säule (Größe 0/1850) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 965 x 375 mm

- Abmessungen H/B/T: 1850/455/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A060-1850

Bestell-Nr.: 6010-0100.94

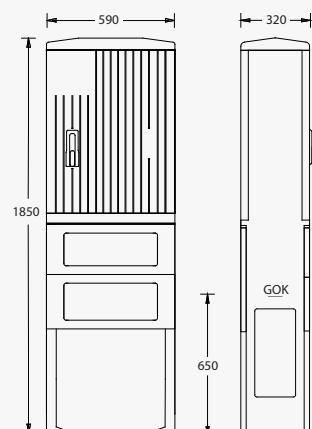**A070-M-1850**

Bestell-Nr.: 6010-0101.44


- Säule (Größe 0/1850) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 965 x 500 mm

- Abmessungen H/B/T: 1850/590/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A070-1850

Bestell-Nr.: 6010-0100.44

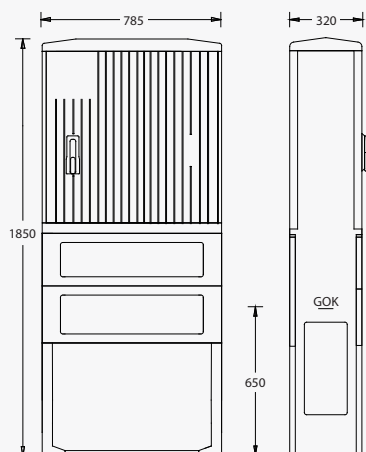**A100-M-1850**

Bestell-Nr.: 6010-0101.54


- Säule (Größe 1/1850) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 965 x 700 mm

- Abmessungen H/B/T: 1850/785/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A100-1850

Bestell-Nr.: 6010-0100.54

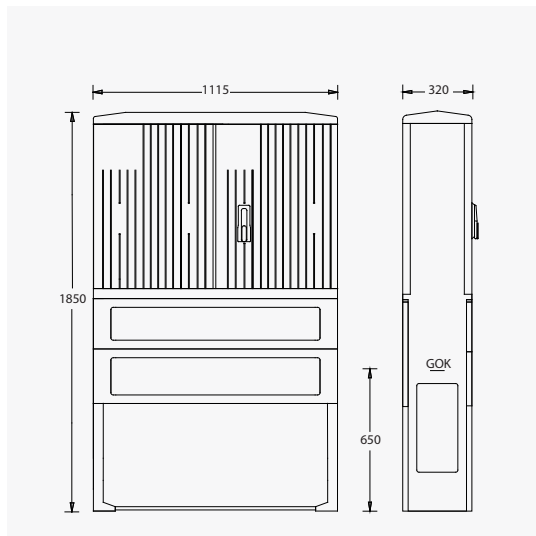

A120-M-1850

Bestell-Nr.: 6010-0101.64


- Säule (Größe 2/1850) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 965 x 1030 mm

- Abmessungen H/B/T: 1850/1115/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A120-1850

Bestell-Nr.: 6010-0100.64

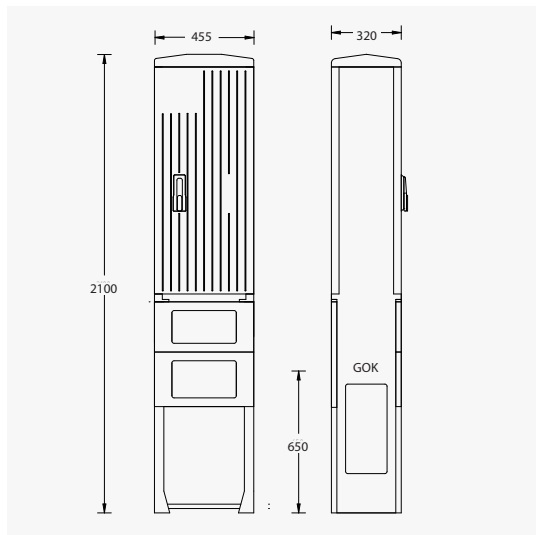

A060-M-2100

Bestell-Nr.: 6010-0101.95


- Säule (Größe 0/2100) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 1215 x 375 mm

- Abmessungen H/B/T: 2100/455/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A060-2100

Bestell-Nr.: 6010-0100.95

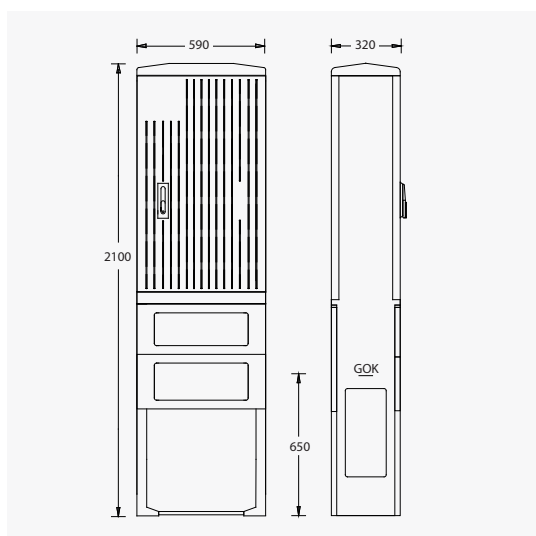

A070-M-2100

Bestell-Nr.: 6010-0101.45

- Säule (Größe 0/2100) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 1215 x 500 mm

- Abmessungen H/B/T: 2100/590/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A070-2100

Bestell-Nr.: 6010-0100.45

A100-M-2100

Bestell-Nr.: 6010-0101.55


- Säule (Größe 1/2100) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 1215 x 700 mm

- Abmessungen H/B/T: 2100/785/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A100-2100

Bestell-Nr.: 6010-0100.55

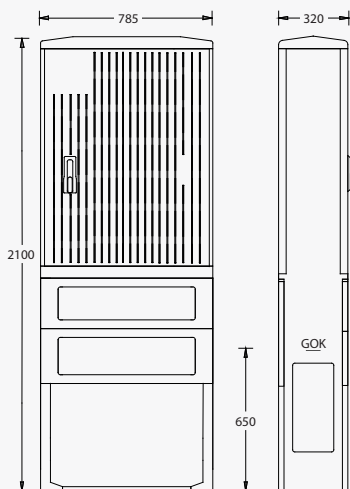**A120-M-2100**

Bestell-Nr.: 6010-0101.65


- Säule (Größe 2/2100) für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 1215 x 1030 mm

- Abmessungen H/B/T: 2100/1115/320
- Eingrabetiefe: 650

optional • ohne Montageplatte

A120-2100

Bestell-Nr.: 6010-0100.65

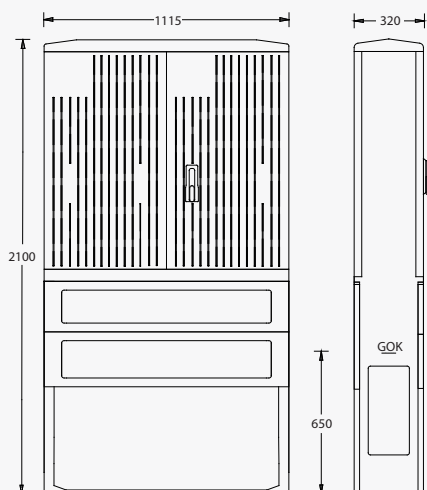**A060-M-850**

Bestell-Nr.: 6010-0101.92

- Schrank (Größe 0/850) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 0, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 375 mm


- Abmessungen H/B/T: 850+900/455/320
- Eingrabetiefe: 600


- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A060-850

Bestell-Nr.: 6010-0100.92

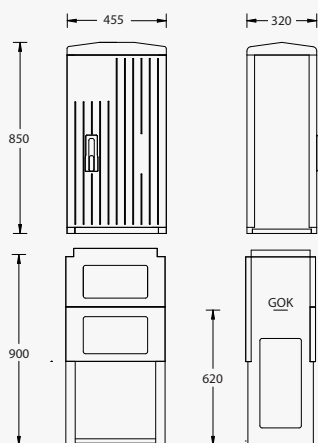

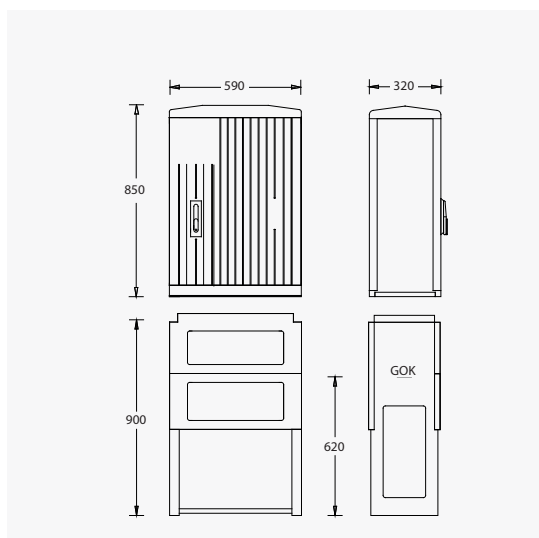

A070-M-850

Bestell-Nr.: 6010-0101.42

- Schrank (Größe 0/850) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 0, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 500 mm


- Abmessungen H/B/T: 850+900/590/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A070-850

Bestell-Nr.: 6010-0100.42

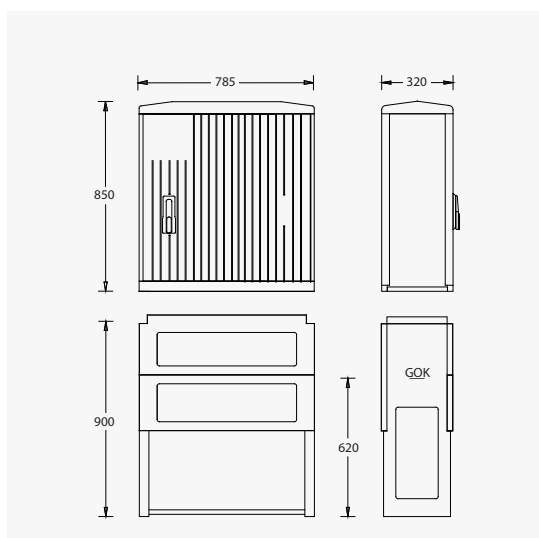

A100-M-850

Bestell-Nr.: 6010-0101.52

- Schrank (Größe 1/850) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 1, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 700 mm


- Abmessungen H/B/T: 850+900/785/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A100-850

Bestell-Nr.: 6010-0100.52

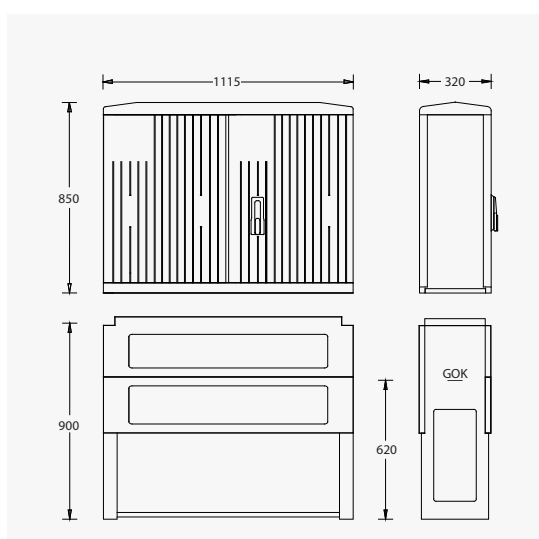

A120-M-850

Bestell-Nr.: 6010-0101.62

- Schrank (Größe 2/850) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 2, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 1030 mm

- Abmessungen H/B/T: 850+900/1115/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A120-850

Bestell-Nr.: 6010-0100.62

A130-M-850

Bestell-Nr.: 6010-0101.72

- Schrank (Größe 3/850) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 3, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 700 x 1300 mm

- Abmessungen H/B/T: 850+900/1445/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A130-850

Bestell-Nr.: 6010-0100.72

A060-M-1100

Bestell-Nr.: 6010-0101.93

- Schrank (Größe 0/1100) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 0, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 375 mm

- Abmessungen H/B/T: 1100+900/455/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A060-1100

Bestell-Nr.: 6010-0100.93

A070-M-1100

Bestell-Nr.: 6010-0101.43

- Schrank (Größe 0/1100) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 0, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 500 mm


- Abmessungen H/B/T: 1100+900/590/320
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A070-1100

Bestell-Nr.: 6010-0100.43

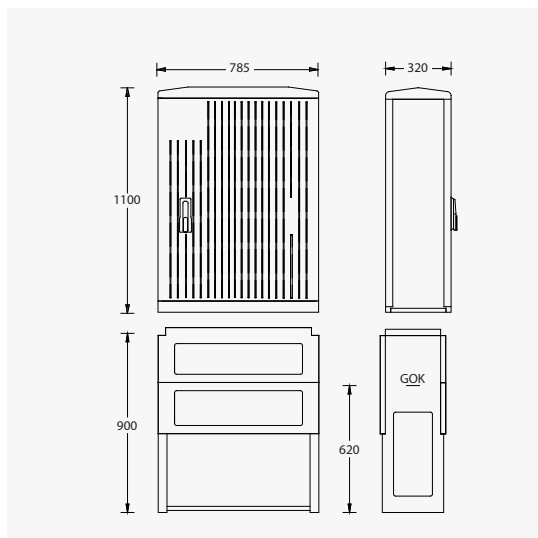

A100-M-1100

Bestell-Nr.: 6010-0101.53


- Schrank (Größe 1/1100) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 1, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 700 mm
- Abmessungen H/B/T: 1100+900/785/320
- Eingrabbtiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A100-1100

Bestell-Nr.: 6010-0100.53

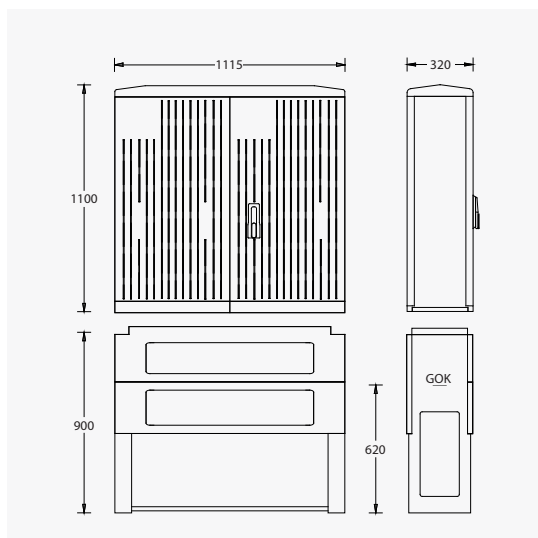

A120-M-1100

Bestell-Nr.: 6010-0101.63


- Schrank (Größe 2/1100) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 2, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 1030 mm
- Abmessungen H/B/T: 1100+900/1115/320
- Eingrabbtiefe: 600

- Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A120-1100

Bestell-Nr.: 6010-0100.63

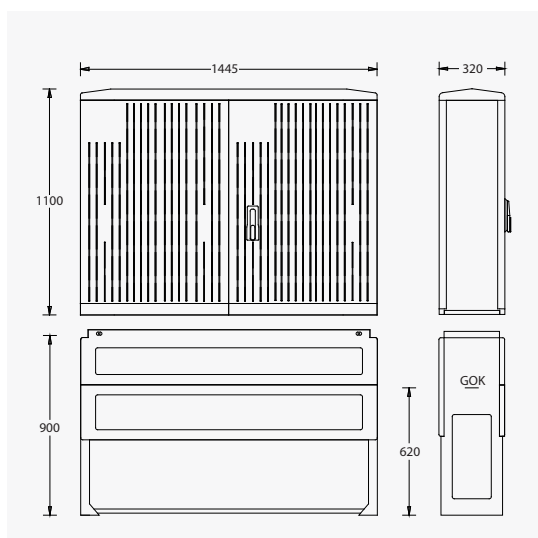

A130-M-1100

Bestell-Nr.: 6010-0101.73


- Schrank (Größe 3/1100) für Freiluftaufstellung mit Sockel Gr. 3, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- eine Montageplatte aus Stahlblech, 960 x 1300 mm
- Abmessungen H/B/T: 1100+900/1445/320
- Eingrabbtiefe: 600

- weitere Sockel siehe Seite 16, 17

optional • ohne Montageplatte

A130-1100

Bestell-Nr.: 6010-0100.73

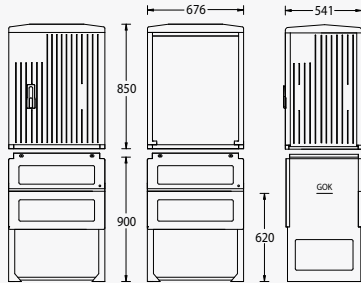**AT5-875-070**


Bestell-Nr.: 6010-0100.42-AT5

- Schrank (Größe 0/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/676/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-070

Bestell-Nr.: 6011-0200.40

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/676/541 mm
- Eingrabetiefe: 620 mm

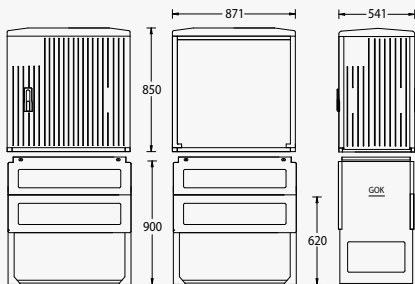**AT5-875-100**


Bestell-Nr.: 6010-0100.52-AT5

- Schrank (Größe 1/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/871/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-100

Bestell-Nr.: 6011-0200.50

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/871/541 mm
- Eingrabetiefe: 620 mm

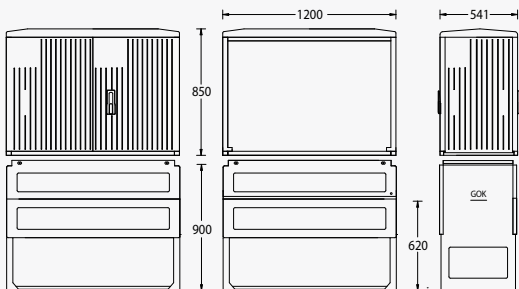**AT5-875-120**


Bestell-Nr.: 6010-0100.62-AT5

- Schrank (Größe 2/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/1200/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-120

Bestell-Nr.: 6011-0200.60

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/1200/541 mm
- Eingrabetiefe: 620

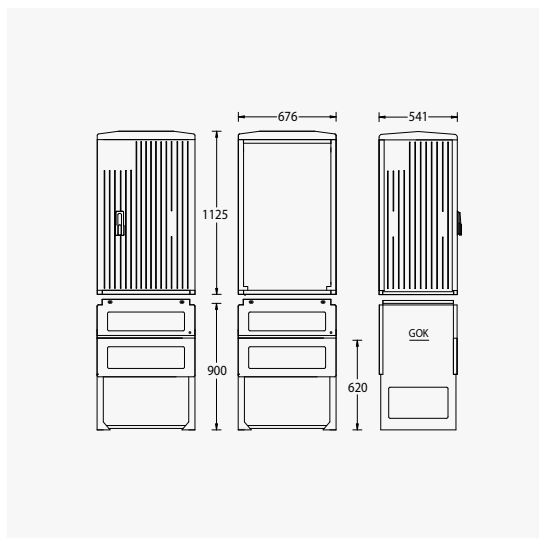

AT5-1125-070


Bestell-Nr.: 6010-0100.43-AT5

- Schrank (Größe 0/1125) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/676/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-070

Bestell-Nr.: 6011-0200.40

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/676/541 mm
- Eingrabbtiefe: 620 mm

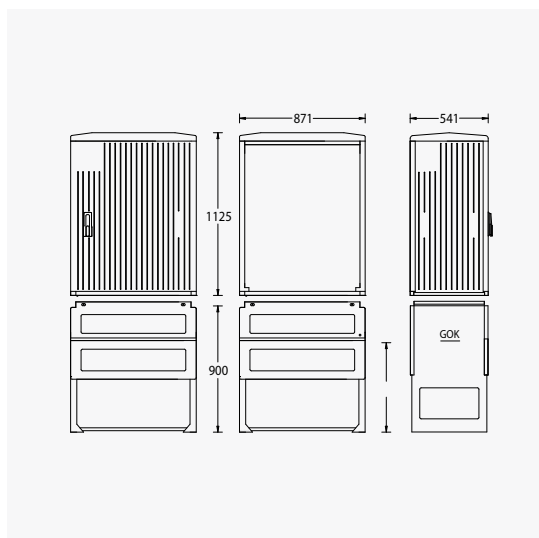

AT5-1125-100


Bestell-Nr.: 6010-0100.53-AT5

- Schrank (Größe 1/1125) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/871/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-100

Bestell-Nr.: 6011-0200.50

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/871/541 mm
- Eingrabbtiefe: 620 mm

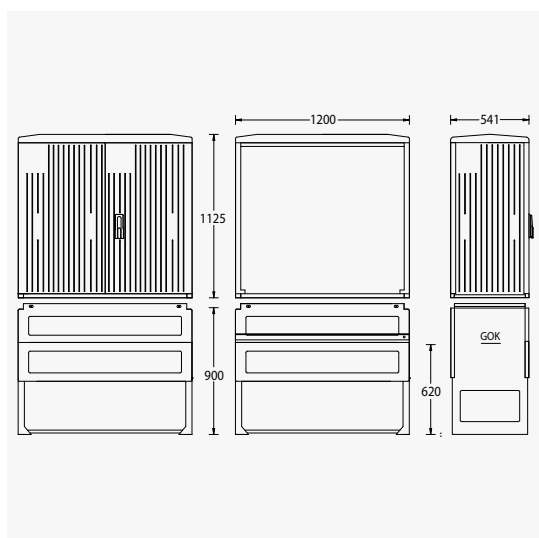

AT5-1125-120


Bestell-Nr.: 6010-0100.63-AT5

- Schrank (Größe 2/1125) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/1200/541 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT5-120

Bestell-Nr.: 6011-0200.60

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/1200/541 mm
- Eingrabbtiefe: 620

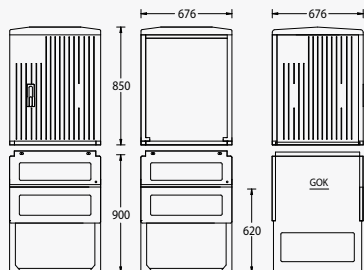**AT6-875-070**


Bestell-Nr.: 6010-0100.42-AT6

- Schrank (Größe 0/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/676/676 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT6-070

Bestell-Nr.: 6011-0201.40

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/645/645 mm
- Eingrabbtiefe: 600 mm

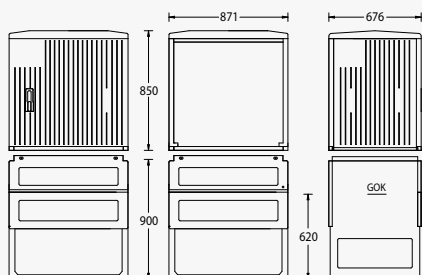**AT6-875-100**


Bestell-Nr.: 6010-0100.52-AT6

- Schrank (Größe 1/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/871/676 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT6-100

Bestell-Nr.: 6011-0201.50

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/835/645 mm
- Eingrabbtiefe: 600 mm

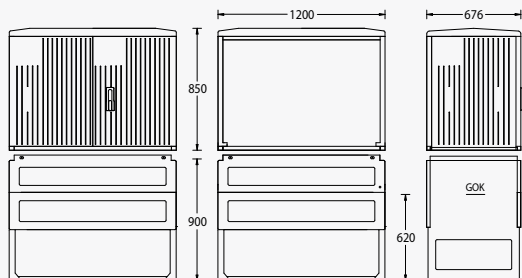**AT6-875-120**


Bestell-Nr.: 6010-0100.62-AT6

- Schrank (Größe 2/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 875/1200/676 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT4-120

Bestell-Nr.: 6011-0201.60

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/1164/645 mm
- Eingrabbtiefe: 600

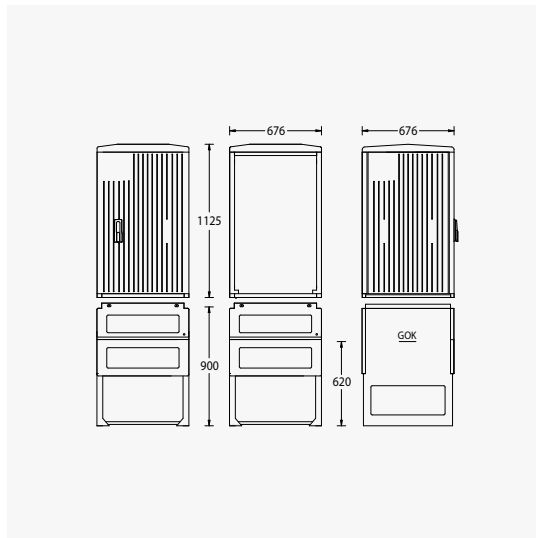

AT6-1125-070


Bestell-Nr.: 6010-0100.43-AT6

- Schrank (Größe 0/1125) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/676/676 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT6-070

Bestell-Nr.: 6011-0201.40

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/645/645 mm
- Eingrabetiefe: 600 mm

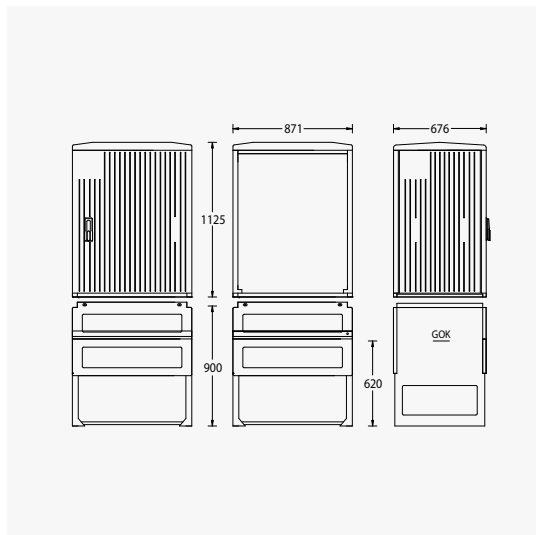

AT6-1125-100


Bestell-Nr.: 6010-0100.53-AT6

- Schrank (Größe 1/875) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, eine Tür
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/871/676 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT6-100

Bestell-Nr.: 6011-0201.50

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/835/645 mm
- Eingrabetiefe: 600 mm

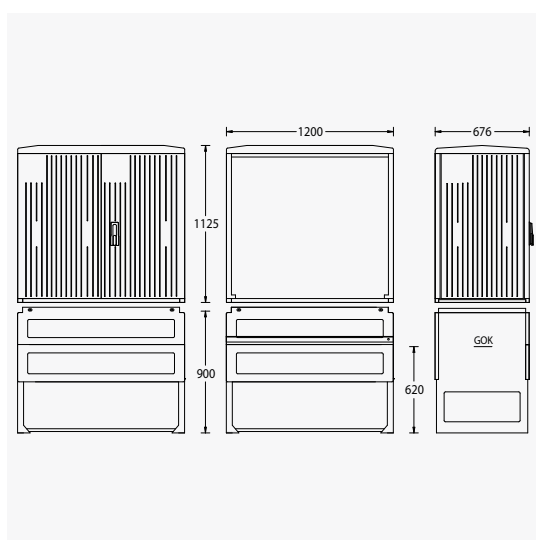

AT6-1125-120


Bestell-Nr.: 6010-0100.63-AT6

- Schrank (Größe 2/1125) mit hoher Einbautiefe für Freiluftaufstellung, zwei Türen
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür, Rückwand und Seitenteile mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Abmessungen H/B/T: 1125/1200/645 mm
- optional:
- Montageplatte (Stahlblech), Bodenplatte

PS-AT6-120

Bestell-Nr.: 6011-0201.60

- Polyestersockel (vormontiert)
- Abmessungen: 900/1164/393 mm
- Eingrabetiefe: 600

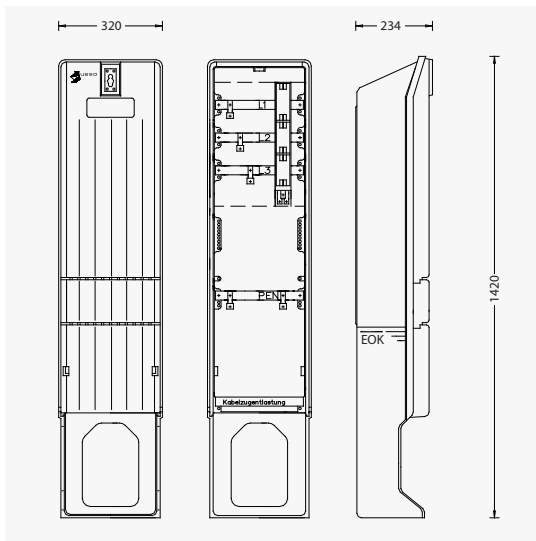
**HAS 00/100**

Bestell-Nr.: 2030-0001.11

- Säule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4 polig mit 100 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungsleiste NH 00 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Bestückungsvarianten möglich

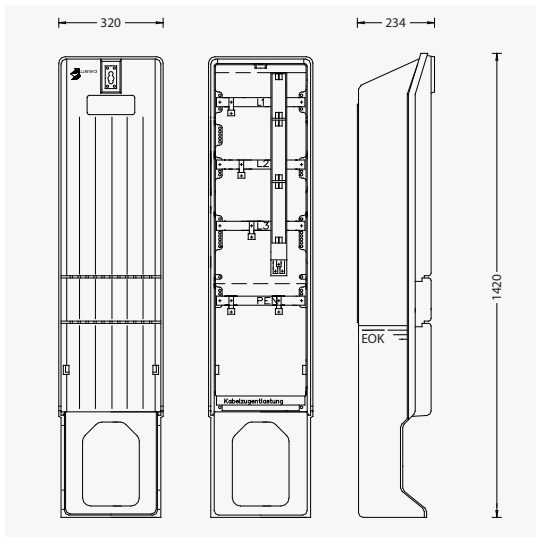
**HAS 00/185**

Bestell-Nr.: 2030-0001.10

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4polig mit 185 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungsleiste NH 00 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Bestückungsvarianten möglich

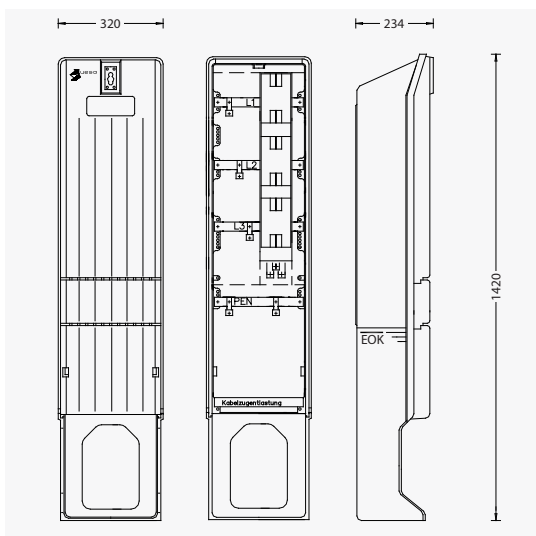
**HAS 2/185**

Bestell-Nr.: 2030-0001.12

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4 polig mit 185 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungsleiste NH 2 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weiter Bestückungsvarianten möglich

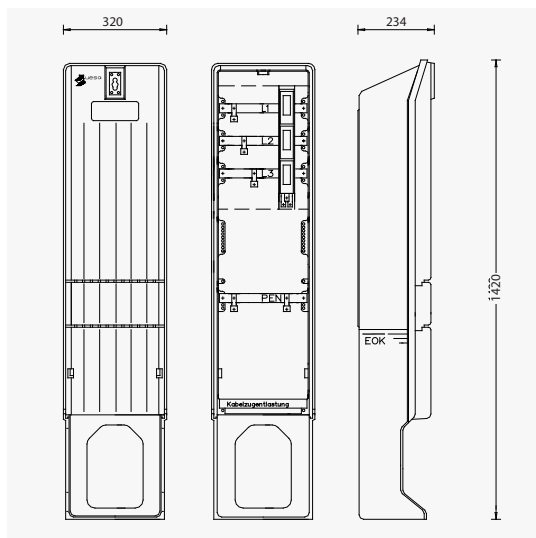


HAS 00/100-1SiLaLei

Bestell-Nr.: 2030-0001.21

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4 polig mit 100 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungslastschaltleiste NH 00 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Bestückungsvarianten möglich

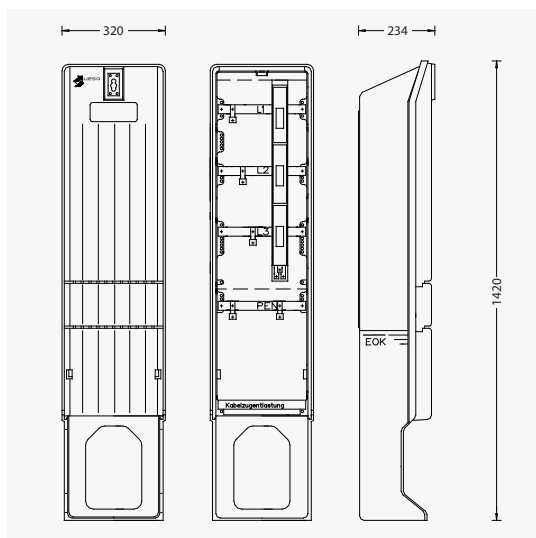


HAS 00/185-1SiLaLei

Bestell-Nr.: 2030-0001.20

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4 polig mit 185 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungslastschaltleiste NH 00 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Bestückungsvarianten möglich

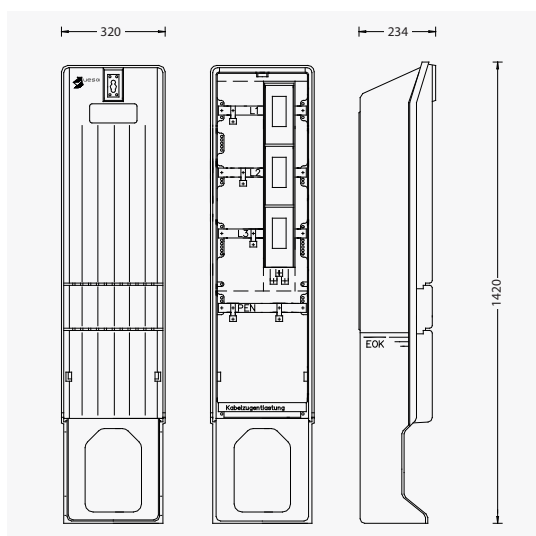

HAS 2/185-1SiLaLei

Bestell-Nr.: 2030-0001.22


- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- ein Sammelschienensystem 4 polig mit 185 mm Sammelschienenabstand
- eine Sicherungslastschaltleiste NH 2 mit Anschlussklemmen
- ein Satz Zugangsklemmen
- Berührungsschutz

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234
- Eingrabetiefe: 600

- weitere Bestückungsvarianten möglich

B030 FL

Bestell-Nr.: 6010-0002.01

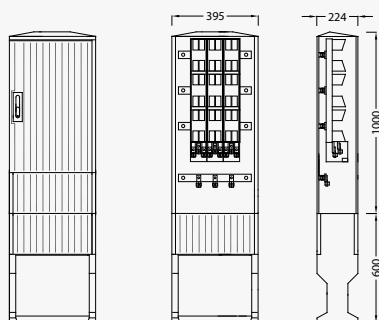


- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 00, eine Tür
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 3 Sicherungsleisten NH 2
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom

- Abmessungen H/B/T: 1600/395/224
- Eingrabetiefe: 600

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

B040 FL

Bestell-Nr.: 6010-0002.02




- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 0, eine Tür
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 4 Sicherungsleisten NH 2
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom

- Abmessungen H/B/T: 1600/495/224
- Eingrabetiefe: 600

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

B060 FL


Bestell-Nr.: 6010-0002.03

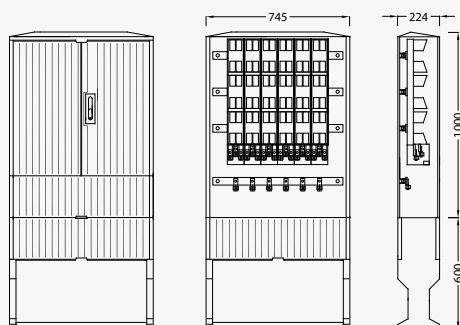

- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 1, zwei Türen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 6 Sicherungsleisten NH 2
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom

- Abmessungen H/B/T: 1600/745/224
- Eingrabetiefe: 600

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

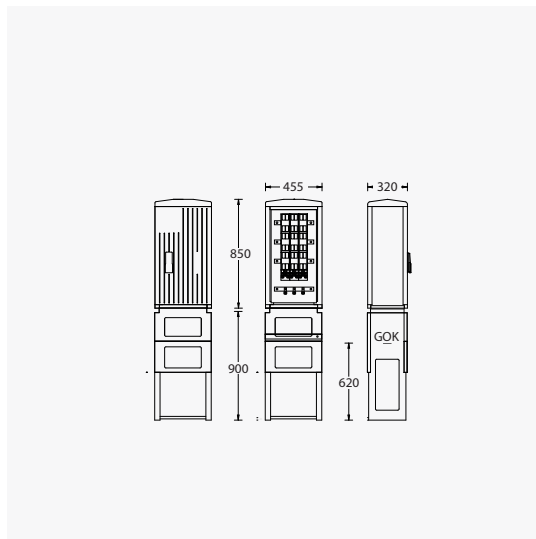


B030

Bestell-Nr.: 6010-0001.00

- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 00 mit Sockel Gr. 00, eine Tür
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 3 Sicherungsleisten NH 2 (max. 4 Si-Lei)
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom
- Abmessungen H/B/T: 850+900/455/320
- Eingrabetiefe: 620

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

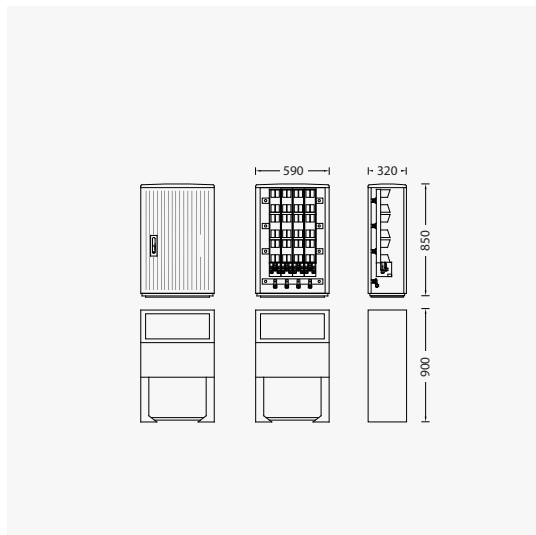


B040

Bestell-Nr.: 6010-0001.01

- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 0 mit Sockel Gr. 0, eine Tür
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 4 Sicherungsleisten NH 2 (max. 5 Si-Lei)
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom
- Abmessungen H/B/T: 850+900/590/320
- Eingrabetiefe: 620

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

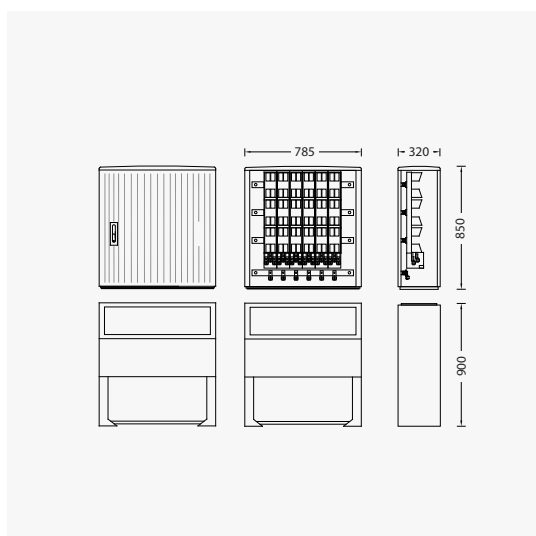

B060


Bestell-Nr.: 6010-0001.02

- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 1 mit Sockel Gr. 1, eine Tür
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 6 Sicherungsleisten NH 2 (max. 7 Si-Lei)
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom
- Abmessungen H/B/T: 850+900/785/320
- Eingrabetiefe: 620

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

B090

Bestell-Nr.: 6010-0001.03

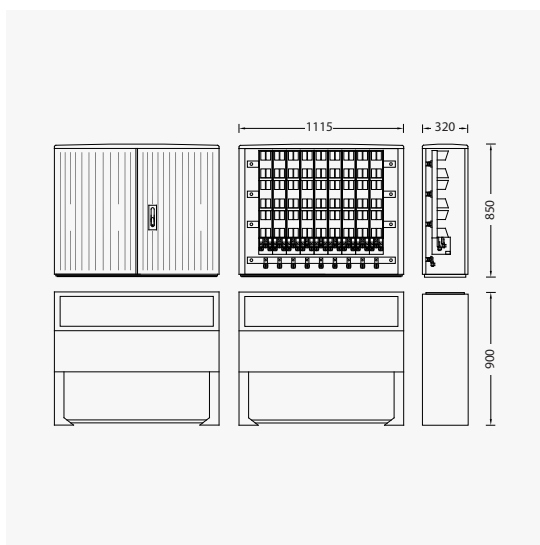


- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 2 mit Sockel Gr. 2, zwei Türen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 9 Sicherungsleisten NH 2 (max. 10 Si-Lei)
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom

- Abmessungen H/B/T: 850+900/1115/320
- Eingrabetiefe: 620

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

B130


Bestell-Nr.: 6010-0001.04

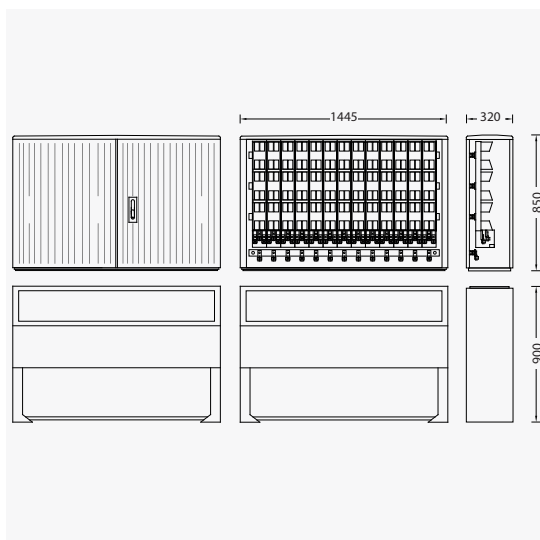

- Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 3 mit Sockel Gr. 3, zwei Türen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- ein Sammelschienensystem
- 13 Sicherungsleisten NH 2
- Einführhilfe für NH-Sicherungen
- V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm
- eine Durchführung für Baustrom

- Abmessungen H/B/T: 850+900/1445/320
- Eingrabetiefe: 620

- weiter Bestückungsvarianten auf Anfrage

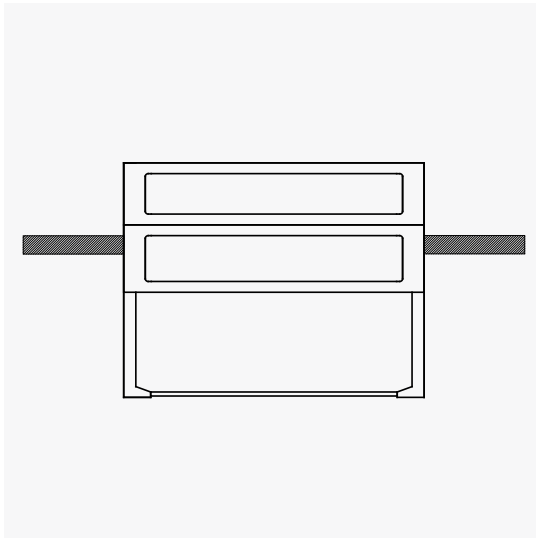


Normsockel mit einer Baustromöffnung

- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0100.41
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0100.51
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0100.61
- Gr. 3 Bestell-Nr.: 6011-0100.71

optional

- zweite Baustromöffnungen

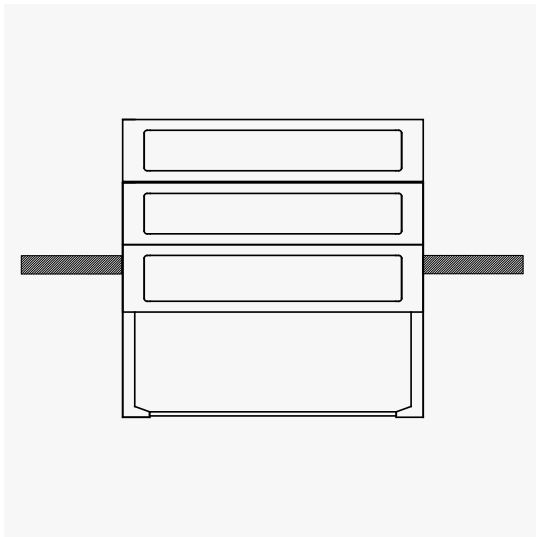

Hochwassersockel mit einer Baustromöffnung

- Gr. 0 Bestell-Nr.: 6011-0101.42
- Gr. 1 Bestell-Nr.: 6011-0101.52
- Gr. 2 Bestell-Nr.: 6011-0101.62

optional

- zweite Baustromöffnung

Sockel Betonaufbau


- Gr. 0
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

Bestell-Nr.: 6011-0102.40

Bestell-Nr.: 6011-0102.50

Bestell-Nr.: 6011-0102.60

Bestell-Nr.: 6011-0102.70

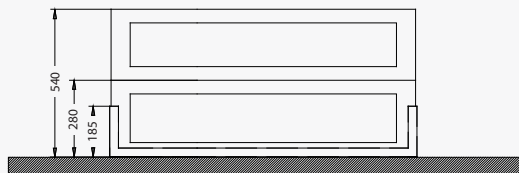**Wandkonsole**


- Gr. 0
- Gr. 1
- Gr. 2
- Gr. 3

Bestell-Nr.: 6011-0103.40

Bestell-Nr.: 6011-0103.50




Bestell-Nr.: 6011-0103.60

Bestell-Nr.: 6011-0103.70

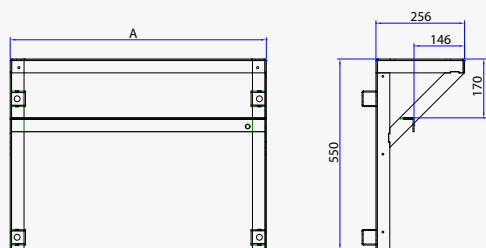

Länge = A

Gr. 0 550 mm
 Gr. 1 745 mm
 Gr. 2 1110 mm
 Gr. 3 1415 mm





- Die Einzelteile des Sockels aus der Verpackung entnehmen.
- Die Rückwand und eine Seitenwand zusammenstecken, dabei sind die Haken der Rückwand in das obere Raster der Seitenwand einzusetzen.
- Die zweite Seitenwand analog einhängen, dabei ist die Kabelabfangschiene in die hinteren oberen Raster mit einzusetzen.

Die Kabelabfangschiene kann auch nach dem Einhängen der Seitenwände durch leichtes Aufdrücken der Seitenwände eingesetzt werden.



- Das verzinkte Stützprofil im unteren Bereich des Sockels zwischen den Seitenteilen in dem dafür vorgesehenen Raster einhängen.



- Die untere vordere Frontplatte mit der Aufschrift „Oberkante fertige Oberfläche“ in die mittigen Raster der Seitenwände einhängen.



- Das Gehäuse auf den Sockel positionieren und danach die rechte Gewindeplatte mittels M12 Schrauben und Scheiben vorn und hinten befestigen.
- Analog die linke Gewindeplatte befestigen.



- Obere vordere Frontplatte in die oberen Raster der Seitenwände einhängen.

uesa GmbH – EIN UNTERNEHMEN IM UESA-VERBUND

Produkte aus unserem umfangreichen Fertigungs- und Serviceangebot:

- Automatisierungs- und Steuerungsanlagen,
- Kabel-, Hausanschluss-, und Sonderverteiler,
- Hausanschlusskästen zum Anschluss an das öffentliche Stromnetz,
- Komponenten für E-Mobility,
- Zähleranschlusssäulen, Straßenbeleuchtungsschränke, Camping- und Marktplatzverteiler,
- Niederspannungsverteilungen in offener Gerüstbauweise bis 2500 A, metallgekapselte Niederspannungsverteilungen bis 4000 A und in Schrankbauweise bis 7300 A,
- Transformatorenstationen auch für Windkraft-, Biogas- und Photovoltaikanlagen,
- Baustromtransformatorenstationen mit Blechgehäuse und Kufenaufstellung,
- Schutzprüfung/Inbetriebnahme,
- Wartung von Transformatorenstationen,
- Mittelspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen bis 24 kV,
- Stanz-, Stanz-Umform- und Frästeile aus Kupfer, Stahl und Kunststoff,
- Solaranlagenservice,
- Mietstationen.

Ihre Ansprechpartner im Innendienst:

Josef Schmid	+49 35365 49-429	j.schmid@uesa.de
Enrico Berndt	+49 36365 49-480	e.berndt@uesa.de
René Wieser	+49 35365 49-447	r.wieser@uesa.de

uesa GmbH • Uebigau
Gewerbepark-Nord 7
04938 Uebigau-Wahrenbrück
Tel.: +49 35365 49-0 • Fax: +49 35365 8217
Email: mail@uesa.de • Web: www.uesa.de