


Lüftungsgitter Stahlblech/Aluminium/Edelstahl

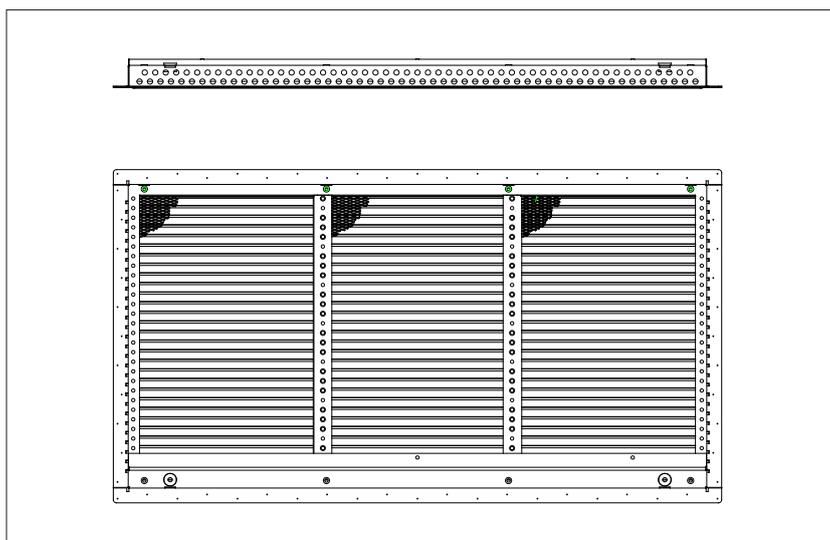

Standardausführungen Lüftungsgitter

- Blechteile aus verzinktem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche bzw. Blechteile aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche
- Abmessungen sind vom H/B: 210/500 bis 2000/750 möglich
- günstiger Strömungsbeiwert
- hoher freier Lüftungsquerschnitt
- Möglichkeit der Einbindung in den Potentialausgleich
- stohergeschützt nach DIN VDE 0101
- Insektenschutz
- typgeprüft
- Farbe: Standard ist RAL 7035 (weitere RAL-Farbtöne sind möglich)
- Schutzgrad: IP23D