
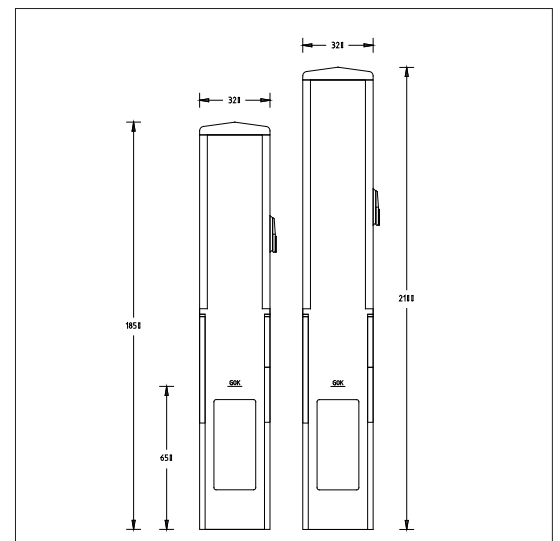


Säulen für allgemeine Verwendung

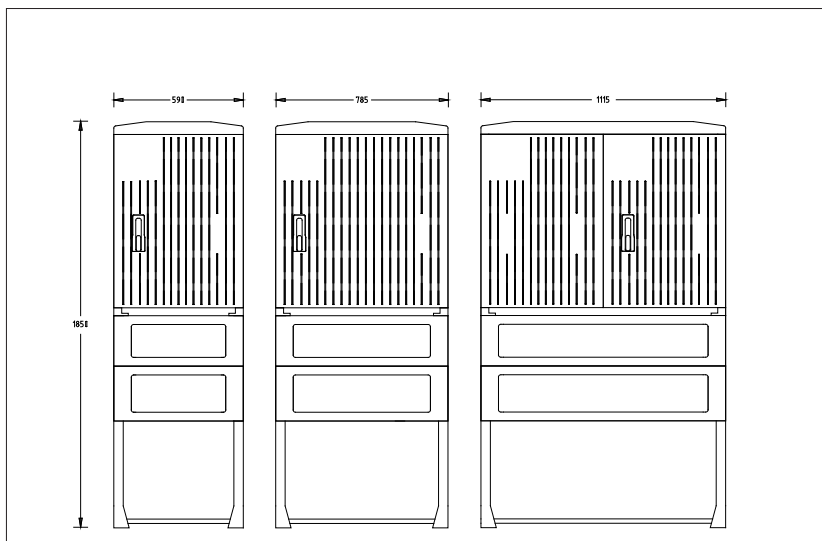

Gehäuse

- Säule für Freiluftaufstellung mit durchgehendem Seitenteil in den Bauhöhen 1850 und 2100 mm
- Material: Vollpolyester, glasfaserverstärkt
- witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
- Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
- Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfach- oder Doppelschließung
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau
- Schutzart: IP44

Bestückung

- 1 Montageplatte aus Stahlblech/Kunststoff

Einsatzschwerpunkte

Gern bestücken wir Ihnen diese Gehäuse entsprechend unserer Standardvarianten bzw. nach Ihren Bedürfnissen, u. a. als Kabelverteiler, Zählersäule, Wandlerschrank, Straßenbeleuchtungsschrank, Marktplatzverteiler oder Campingplatzverteiler.

Weitere Bestückungsvarianten teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.

Den Produktkatalog finden Sie auf unserer Homepage www.uesa.de.